



TECHNISCHE SPECIFICATIES

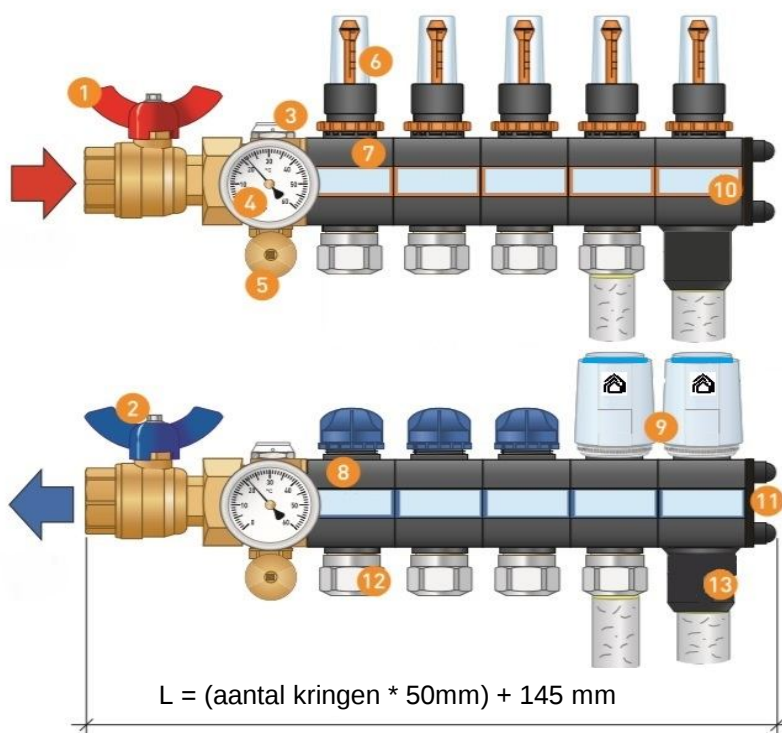

● Materiaal	Kunststof
● Toepassing	Verwarmen Koelen
● Max. test druk	10 bar (water)
● Max. werkings druk	6 bar
● Temperatuurbereik	-20°C tot +90°C (met anti-vries gevuld)

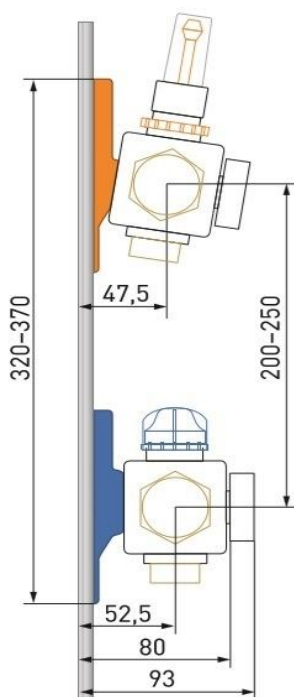


- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1 Bolkraan aanvoer 1" bi | 9 Zonemotor |
| 2 Bolkraan retour 1" bi | 10 Labels |
| 3 Manuele ontluister | 11 Eindplaat |
| 4 Thermometer | 12 Euroconus |
| 5 Vul-en aftapkraantje | schroefkoppeling |
| 6 Flowmeter | 13 Isolatiekap (bij koeling) |
| 7 Flow segment | |
| 8 Retour segment | |





INSTALLATIE-LENGTE

Aantal kringen	Installatie lengte	Aantal kringen	Installatie lengte
2 kringen	245 mm	11 kringen	695 mm
3 kringen	295 mm	12 kringen	745 mm
4 kringen	345 mm	13 kringen	795 mm
5 kringen	395 mm	14 kringen	845 mm
6 kringen	445 mm	15 kringen	895 mm
7 kringen	495 mm	16 kringen	945 mm
8 kringen	545 mm	17 kringen	995 mm
9 kringen	595 mm	18 kringen	1045 mm
10 kringen	645 mm		


MONTAGE

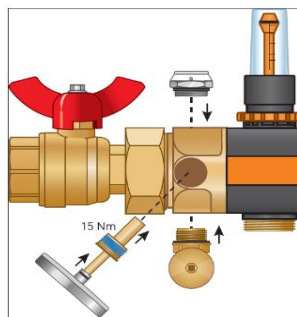

Montage-beugel (art.nr. 5 000 5266)

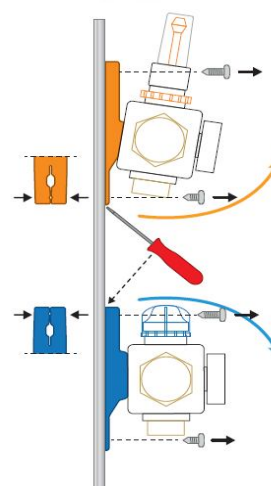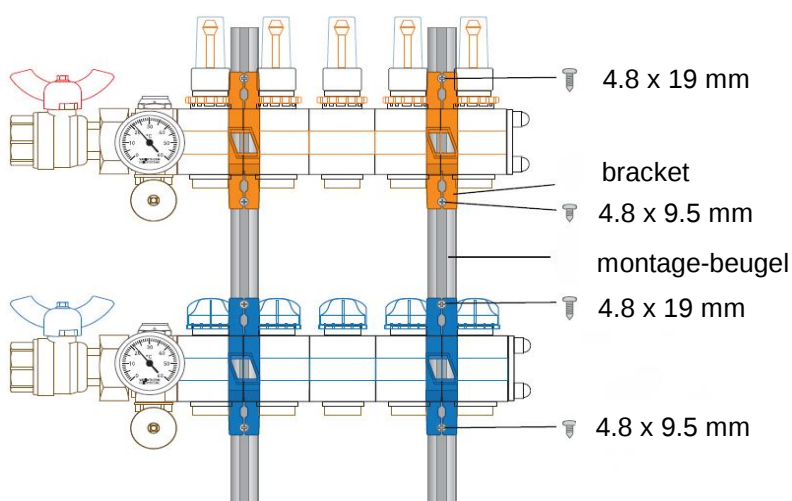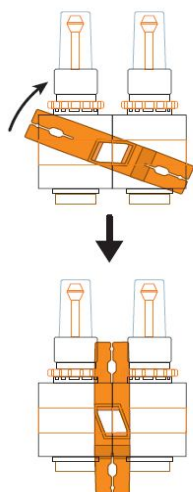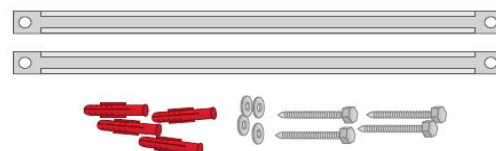

Afstandshouder 10mm (optie - art.nr. 5 000 5587)

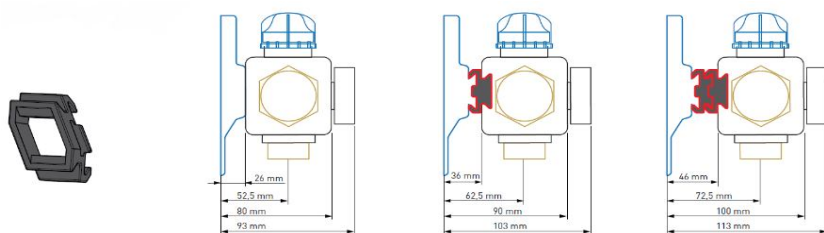

Rechte koppeling 90° 6/4" bu (optie - art.nr. 5 000 5267)

